



บริษัท ซีเจ เมทัลลิก จำกัด

CJ Metallic Co., Ltd.

FOLDING

ประตูรั้วยึดเก็บสาดบนเสา

GATE

“

เปิดประตู  
สู่ดีไซน์

เปิดความทันสมัย  
ที่ลงตัวกับ  
ซีเจ เมทัลลิก

”



CJ Metallic Co., Ltd.



Phone : 02-378-8225

E-mail : [cjmetallic@cj.co.th](mailto:cjmetallic@cj.co.th)

Website : <http://www.cj.co.th/>



เกี่ยวกับเรา

# About Us

## บริษัท ซีเจ เมทัลลิก จำกัด



เป็นผู้ผลิต จัดจำหน่าย พร้อมบริการการติดตั้ง ประตูม้วนทุกระบบ ประตู Folding Gate เมทัลซิก เหล็กรูปพรรณและเหล็กโครงสร้างทุกชนิด สแตนเลสรูปพรรณและชิ้นงานสแตนเลส และต่าข่าย-ตะแกรงด้วยเครื่องจักร ที่ทันสมัยวัดตูดิบที่มีคุณภาพ และระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งทีมงานติดตั้งที่ชำนาญงานมากกว่า 20 ปีซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีระบบดูแลลูกค้าที่มุ่งเน้นเป้าหมายในการอำนวยความสะดวกสบาย แก่ลูกค้าทุกราย ทั้งก่อนและหลังการขาย ทำให้ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด

# ประวัติความเป็นมา

# History

กลุ่มบริษัท ซี เอ เป็นผู้ผลิต จัดจำหน่าย พร้อมบริการการติดตั้ง ประตูม้วนทุกระบบ ประตู Folding Gate เมทัลชีท เหล็กรูปพรรณและเหล็กโครงสร้างทุกชนิด สแตนเลสรูปพรรณและชิ้นงานสแตนเลส และตาข่าย-ตะแกรง ด้วยเครื่องจักร ที่ทันสมัย วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งทีมงานติดตั้ง ที่ชำนาญงานมากกว่า 20 ปี

ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) นอกจากนี้ ทางบริษัทยังประอบดูแลลูกค้าที่มุ่งเน้นเป้าหมาย ในการอำนวยความสะดวก สบายแก่ลูกค้าทุกราย ทั้งก่อนและหลังการขาย ทำให้ได้รับการ ไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด



**2525**

เริ่มดำเนินการธุรกิจประตูเหล็กม้วน ภายใต้ชื่อ ซี เอ ประตูม้วน ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

**2534**

จดทะเบียนบริษัท ซี.เอ. ภัตเตอร์ จำกัด  
ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท สร้างโรงงานสุขาภิบาล 3  
เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต 24,000 ชุดต่อปี  
จดทะเบียนบริษัท ซี.เอ. เอส สตีล จำกัด  
เพื่อจำหน่ายสินค้าเหล็กทุกชนิด



**2536**

ขยายโรงงานเพิ่ม ผลิต ตะแกรง ตาข่าย

**2543**

จดทะเบียนบริษัท ซี.เอ. สแตนเลส จำกัด  
เพื่อจำหน่ายสแตนเลสรูปพรรณ ผลิตชิ้นงานสแตนเลส  
และจัดจำหน่าย ประตูรั้วยึดกับสแตนเลส



**2544**

ขยายสาขาเพิ่มที่ ถนนเทพารักษ์ ก.ม. 14

**2549**

จดทะเบียนบริษัท ซี.เอ. เมทัลลิก จำกัด  
ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท พร้อมสร้างโรงงานที่ปากทางเข้า นิคมอุตสาหกรรมอมตะ  
ถนนบางนา-ตราด พื้นที่ 9,900 ตารางเมตร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ



**2555**

สร้างสำนักงานแห่งใหม่ ที่ถนนรามคำแหง  
เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร

# ทำไม...ถึงเลือก? ●●●

## CJ Folding Gate

เปิดประตูสู่ความลงตัวที่สมบูรณ์แบบระหว่างเทคโนโลยีและการออกแบบ สร้างภาพลักษณ์ ให้กับอาคารของคุณ ด้วยประตูรั้วยี่ห้อ CJ Folding Gate พลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน วัสดุคุณภาพ สแตนเลสเกรด 304 ทนทานแข็งแรง ทนทานรักษาเรื่องการสึกกร่อนและสนิม ดูแลรักษา ง่ายทั้งประหยัดพื้นที่จัดเก็บ ปลอดภัยวางใจ ได้ด้วยเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ ป้องกันการหนีบหรือปิดกระทันหัน มีระบบล๊อคอัตโนมัติ ป้องกันการบุกรุกจากบุคคล กรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ สามารถเลือกเปิดปิดได้ทั้งระบบ Manual และ Automatic

### ● ระบบของ CJ Folding Gate ดีอย่างไร

- **ระบบล๊อคยึด** – เป็นอุปกรณ์เพื่อป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอกแม้ใช้กำลังคนหลายคนก็ไม่สามารถผลักหรือเปิดประตูเข้ามาได้
- **ระบบ Jam Protection** เพื่อป้องกันประตูหนีบ เมื่อประตูสัมผัสกับสิ่งกีดขวาง ประตูจะหยุดและถอยกลับทันที หลังจากประตูจะหยุดนิ่ง 4 วินาที จะกลับมาทำงานได้ปกติ
- **ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ** ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมท ระบบมีความยืดหยุ่นรองรับกรณีฉุกเฉินซึ่งเลือกเปิดปิดทั้งระบบ Manual และ Automatic
- **ระบบมอเตอร์ที่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ถึง 50 ซม.** เพราะเรามตัวล๊อคกันน้ำเข้าตัวคลัทช์ ทำให้ลูกค้ามั่นใจต่อการใช้งานได้ทุกสถานะการณ์
- **วัสดุคุณภาพดีและหลากหลาย** – เราเลือกใช้สแตนเลสเกรด 304 ความหนามาตรฐาน 1.0 มม.และ 0.8 มม.ตามลำดับ นอกจากนี้เรามีวัสดุอื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า เช่น เหล็ก อลูมิเนียม อัลลอยด์
- **ระบบล้อเลื่อน** – ภายในล้อประกอบด้วยเข็มหมุดสแตนเลสคุณภาพดี ทำให้ปัญหาเรื่องการติดขัดจากสนิมหมดไป มีความคล่องตัวในการเปิดปิดประตูยิ่งขึ้น

### ● ส่วนประกอบของ CJ Folding Gate

อินฟราเรดเซนเซอร์

Touch-Stop Sensor ป้องกันการหนีบติดตั้ง 4 จุด

ระบบล๊อคที่แข็งแรงเพื่อป้องกันบุคคลภายนอก

Drive Shaft Bearing แบบกันน้ำ

ปุ่มปลดล๊อคเพื่อใช้งานระบบ Manual เปิดปิดได้เมื่อกำลังไฟดับ

Bolt Stub ประับได้ 360 องศา Tri-gear ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการไถล, ลื่น

แผงวงจร Circuit Board

ชิ้นส่วนสแตนเลส

ก้านล้อสแตนเลส

รีโมทควบคุม

สวิทช์ควบคุม

สามารถกำหนดความกว้างในการเปิดประตูได้ตามต้องการ

ล๊อคกันน้ำ

ล๊อคตะขอกันลื่น (Optional)



# Durable DESIGN

ดีไซน์แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานที่ยาวนาน

## ● ROUND TOP (ทรงทาบ)

- ความสูง 1.22 ม. และ 1.32 ม.
- ระยะฐานล้อ 470 มม.
- ขนาดก้านหลัก 38x38 มม. หน้า 1.0 มม.
- ขนาดก้านย่อย 25x25 มม. หน้า 0.8 มม.


A

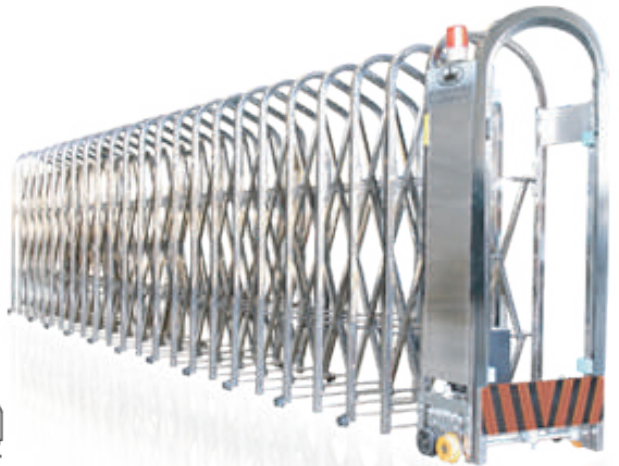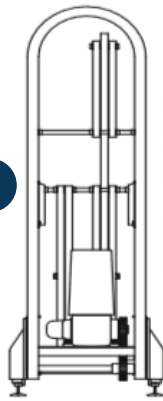

## ● SLANT TOP (ทรงเอียง)

- ความสูง 1.52 ม., 1.72 ม. และ 1.92 ม.
- ระยะฐานล้อ 560 มม., 655 มม. และ 770 มม.
- ขนาดก้านหลัก 38x38 มม. หน้า 1.0 มม.
- ขนาดก้านย่อย 25x25 มม. หน้า 0.8 มม.


B

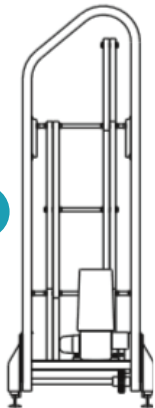

## ● SQUARE TOP (ทรงเหลี่ยม)

- ความสูง 1.52 ม., 1.72 ม. และ 1.92 ม.
- ระยะฐานล้อ 560 มม., 655 มม. และ 770 มม.
- ขนาดก้านหลัก 38x38 มม. หน้า 1.0 มม.
- ขนาดก้านย่อย 25x25 มม. หน้า 0.8 มม.

C

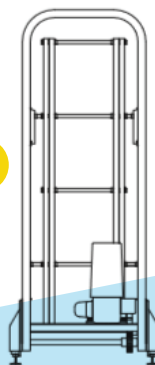

\*ขนาดพิเศษ 1 ก้านหลัก 50x50 มม. หน้า 1.2 มม.


# กำหนดรูปแบบและรายละเอียด

- วัสดุ : สแตนเลสเกรด #304 || อลูมิเนียมอัลลอยด์พ่นสี || เหล็กพ่นสี
- รูปทรง : ทรงวงกลม (Round) || ทรงค้ำเฉียง (Slant) || ทรงเหลี่ยม (Square)
- แผงบังตา : โปรง || แผงปิดทึบครึ่ง || แผงปิดเต็ม
- รูปแบบก้านย่อย : 4A || 2V || 3X
- ความสูง : 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9 ม.
- ระยะฐานล้อ : 470 มม. || 560 มม. || 655 มม. || 770 มม.
- ขนาดเฟรมหลัก : ขนาด 50x50 มม. หนา 1.2 มม. || ขนาด 38x38 มม. หนา 1.0 มม.
- ขนาดก้านย่อย : ขนาด 38x38 มม. หนา 0.8 มม. || ขนาด 25x25 มม. หนา 0.8 มม.
- ตำแหน่งติดตั้ง : หลังกำแพง || ระหว่างกำแพง || ระหว่างกำแพงแบบเปิดคู่ 2 ด้าน
- แบบวางราง : H type rail inner hook wheel || Rail outer hook wheel || Angle type
- วัสดุของล้อ : ล้อเหล็ก || ล้ออลูมิเนียมอัลลอยด์ || ล้อPPR || ล้อยาง


## รูปทรง



**A** ROUND TOP  
แบบกลม



**B** SQUARE TOP  
แบบเหลี่ยม

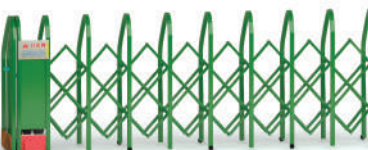

**C** SLANT TOP  
แบบเฉียง

## รูปแบบของแผงปิด



**A** NO COVER แบบโปรง



**B** HALF COVER แบบทึบครึ่ง



**C** FULL COVER แบบทึบเต็ม

# Durable DESIGN

ดีไซน์แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานที่ยาวนาน

## • แบบโครงสร้างขดลวด



4A ROUND TOP




2V SQUARE TOP



3X SLANT TOP


## • ตำแหน่งติดตั้ง

Method A - Between Wall Entry (partial open)

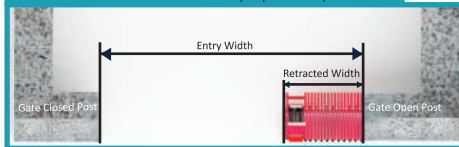


• ติดตั้งระหว่างกำแพง

Method B - Behind Wall Entry (full open)



• ติดตั้งหลังกำแพง

Method C - Double Gate (between wall entry)



• ประตูเปิดคู่ ติดตั้งระหว่างกำแพง

## • แบบวางรางและล้อ

### 1 H-type Rail

H-type Rail



### 2 Angle-type Rail

Angle-type Rail



### 3 Rail Inner-Hook Wheel

Rail Inner-Hook Wheel



### 5 Rail -Hook Wheel

Rail Outer-Hook Wheel



ติดต่อเรา

# Contact Us

## บริษัท ซีเจ เมทัลลิก จำกัด

### สำนักงานใหญ่ (รามคำแหง)

227 ถนนรามคำแหง (ช.รามคำแหง 151/2) แขวงสะพานสูง  
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240  
โทร : 02-378-8225-98 แฟกซ์ : 02-378-8299  
Email : CJMETALLIC@CJ.CO.TH

### สาขา ศรีนครินทร์

109-115 ถนนศรีนครินทร์  
แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร : 02-731-7181-5 แฟกซ์ : 02-379-4571  
Email : CJMETALLIC\_BKP@CJ.CO.TH

### สาขา เทพารักษ์

219/1-4 หมู่ 11 ต.บางพลีใหญ่  
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  
โทร : 02-752-5449 แฟกซ์ : 02-752-3769  
Email : CJMETALLIC\_TPR@CJ.CO.TH

### สาขา ชลบุรีและโรงงาน

179 หมู่ 5 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  
โทร : 03-845-7222 แฟกซ์ : 03-845-7234  
Email : CJMETALLIC\_CHN@CJ.CO.TH

WEBSITE : [WWW.CJ.CO.TH](http://WWW.CJ.CO.TH)

